


## GM-SSY形三菱ギヤードモータ

全閉外扇形 三相 屋外形 耐熱クラス E 連続定格  
周囲温度40℃ 温度上昇限度 75K 塗装色 シルバー 質量 12.5 kg  
グリス潤滑 電磁ブレーキ内蔵 (ブレーキトルク 3.82Nm)  
形名 GM-SSYFB-RH ギヤサイズ 30 減速比 1/  
0.4 kW 4 P / / V 50/60/60 Hz / / r/min  
許容出力軸トルク (50Hz)/ (60Hz) Nm 許容出力軸オーバ－ハング荷重 N  
付属品 (保護カバー、特殊座金)

★フランジ取り付けの場合は、  
六角穴付ボルト (M10) と付属の  
特殊座金をご使用ください

4-M12ネジ 24深さ (★内径φ10.5)  
φ18×13ザグリ穴 (両面)

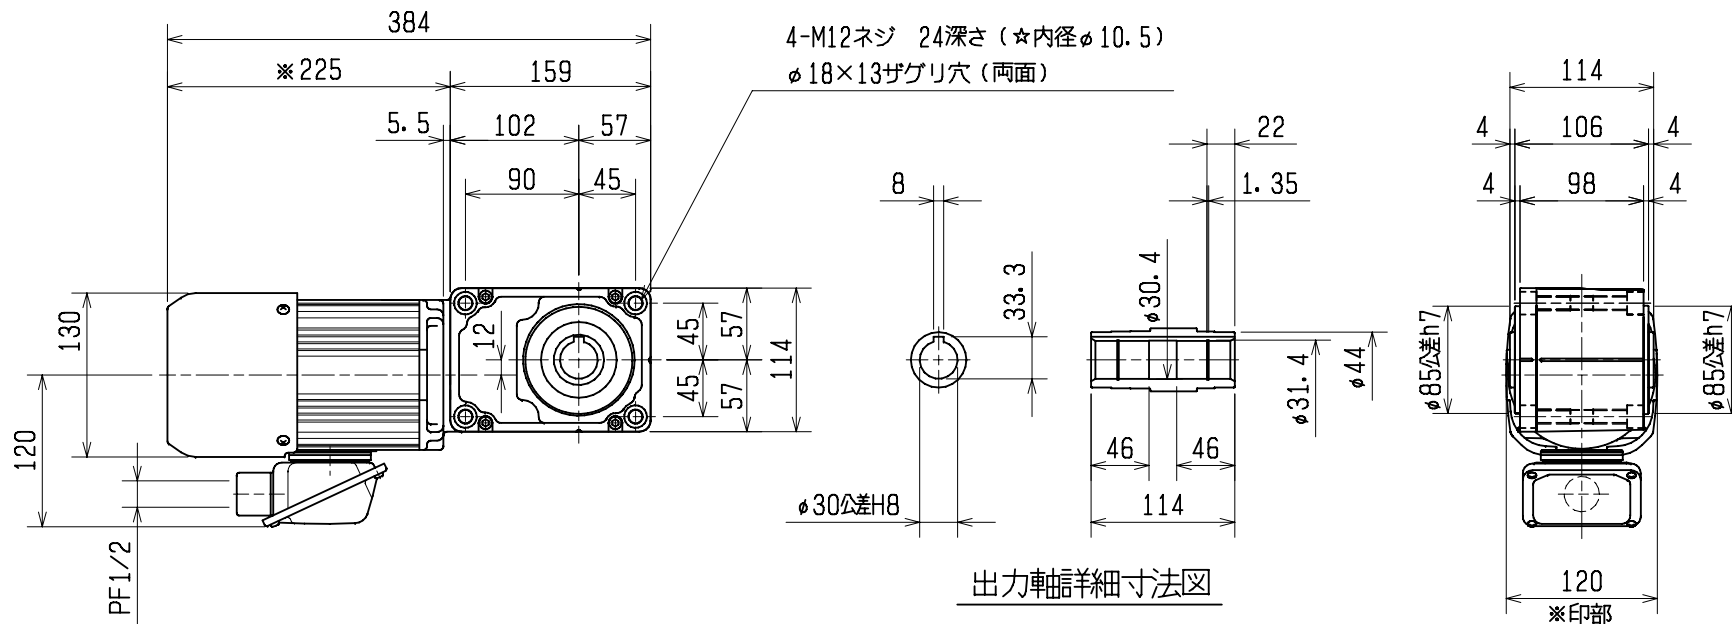

御注文元 殿  
納入先 殿  
用途  
御注文書番号  
台数 台  
弊工事番号  
弊営業番号

改定 CHANGE

gm99

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有	無
拝GM)	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2005. 10. 19	検認 APPROVED	TITLE	0.4 kW	
ス・コ 1	尺度 SCALE	作成 DRAWN	春日	浜 走	外形寸法図	1/40 ~ 1/60	
コ・ヒ 1	1 : 6	照査 CHECKED	洲 本		DWG. No	PX23298	副番 REV.
ア・ツ 1		設計 DESIGNED	坂 下				
	NTS						