

GM-SSY形三菱ギヤードモータ


全閉外扇形 三相 屋内形 耐熱クラス E 連続定格
周囲温度40℃ 温度上昇限度 75K 塗装色 シルバー 質量 24.6 kg
グリス潤滑 電磁ブレーキ内蔵 (ブレーキトルク 7.15Nm)
形名 GM-SSYFB-RH ギヤサイズ 35 減速比 1/
0.75 kW 4 P / / V 50/60/60 Hz / / r/min
許容出力軸トルク (50Hz)/ (60Hz) Nm 許容出力軸オーバ－ハング荷重 N
付属品 (保護カバー、特殊座金)

御注文元 殿
納入先 殿
用途
御注文書番号
台数 台
弊工事番号
弊営業番号

改定 CHANGE

☆フランジ取り付けの場合は、
六角穴付ボルト (M12) と付属の
特殊座金をご使用ください

4-M16ネジ32深さ (☆内径φ14)
φ20X16ザグリ穴 (両面)

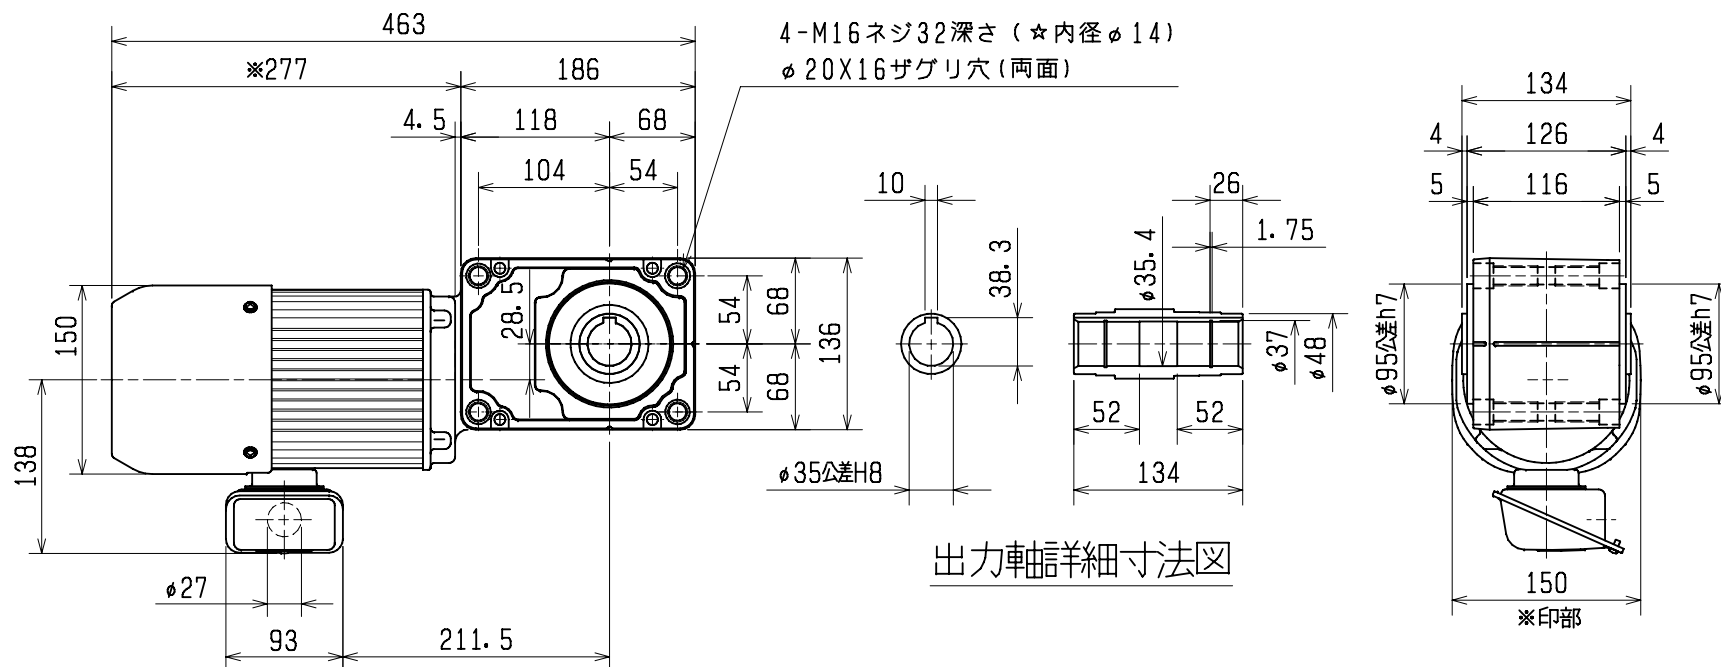

出力軸詳細寸法図

07SSY

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有	無
拝見	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2006. 11. 14	検 認 APPROVED	TITLE	0.75kW	
ス・コ	尺度 SCALE	作 成 DRAWN	春 日	浜 走	外形寸法図	1/40~1/60	
コ・ヒ	1 : 6	照 査 CHECKED	洲 本		DWG. No	PX25724	副番 REV.
フ・ツ	NTS	設 計 DESIGNED	坂 下				