


## GM-SSY形三菱ギヤードモータ

全閉外扇形 三相 屋内形 耐熱クラス B 連続定格  
周囲温度40℃ 温度上昇限度 80K 塗装色 シルバー 質量 34.7 kg  
グリス潤滑 電磁ブレーキ内蔵 (ブレーキトルク 21.0Nm)  
形名 GM-SSYFB-RH ギヤサイズ 45 減速比 1/  
2.2 kW 4 P / / V 50/60/60 Hz / / r/min  
許容出力軸トルク (50Hz) / (60Hz) Nm 許容出力軸オーバーハング荷重 N  
付属品 (保護カバー、特殊座金)

御注文元 殿  
納入先 殿  
用途  
御注文書番号  
台数 台  
弊工事番号  
弊営業番号

改定 CHANGE

★フランジ取り付けの場合は、  
六角穴付ボルト (M16) と付属の  
特殊座金をご使用ください

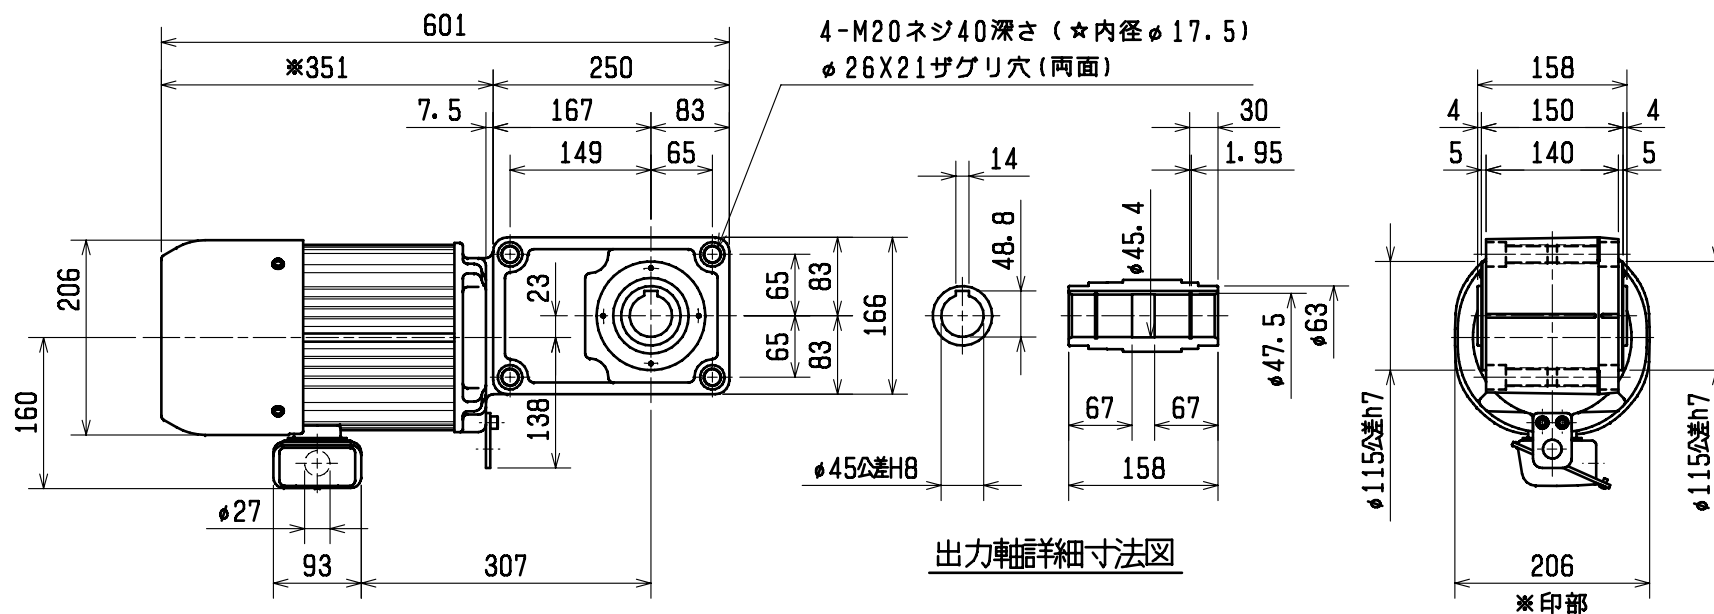

出力軸詳細寸法図

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有	無
拝GM)	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2009-06-30	検 認 APPROVED	TITLE	2.2 kW	
ス・コ 2	尺度 SCALE	作 成 DRAWN	真名子		外形寸法図	1/7.5 ~ 1/30	
ア・リ 1	1 : 8	照 査 CHECKED	綿 野	沼 口	DWG. No	PX29823	副番 REV.
	NTS	設 計 DESIGNED	坂 下				