

A

B

C

D

A

B

C

D


## GM-SSY形三菱ギヤードモータ

全閉外扇形 三相 屋内形 耐熱クラス E 連続定格  
周囲温度40℃ 温度上昇限度 75K 塗装色 シルバー 質量 7.9 kg  
グリス潤滑 電磁ブレーキ内蔵 (ブレーキトルク 1.96Nm)  
形名 GM-SSYFB-RH ギヤサイズ 20 減速比 1/  
0.2 kW 4 P / / V 50/60/60 Hz / / r/min  
許容出力軸トルク (50Hz)/ (60Hz) Nm 許容出力軸オーバーハング荷重 N  
付属品 (保護カバー、特殊座金)

御注文元 殿  
納入先 殿  
用途  
御注文書番号  
台数 台  
弊工事番号  
弊営業番号

改定 CHANGE

☆フランジ取り付けの場合は、  
六角穴付ボルト (M6) と付属の  
特殊座金をご使用ください  
4-M8ネジ16深さ (☆内径φ6.7)  
φ11X11ザグリ穴 (両面)

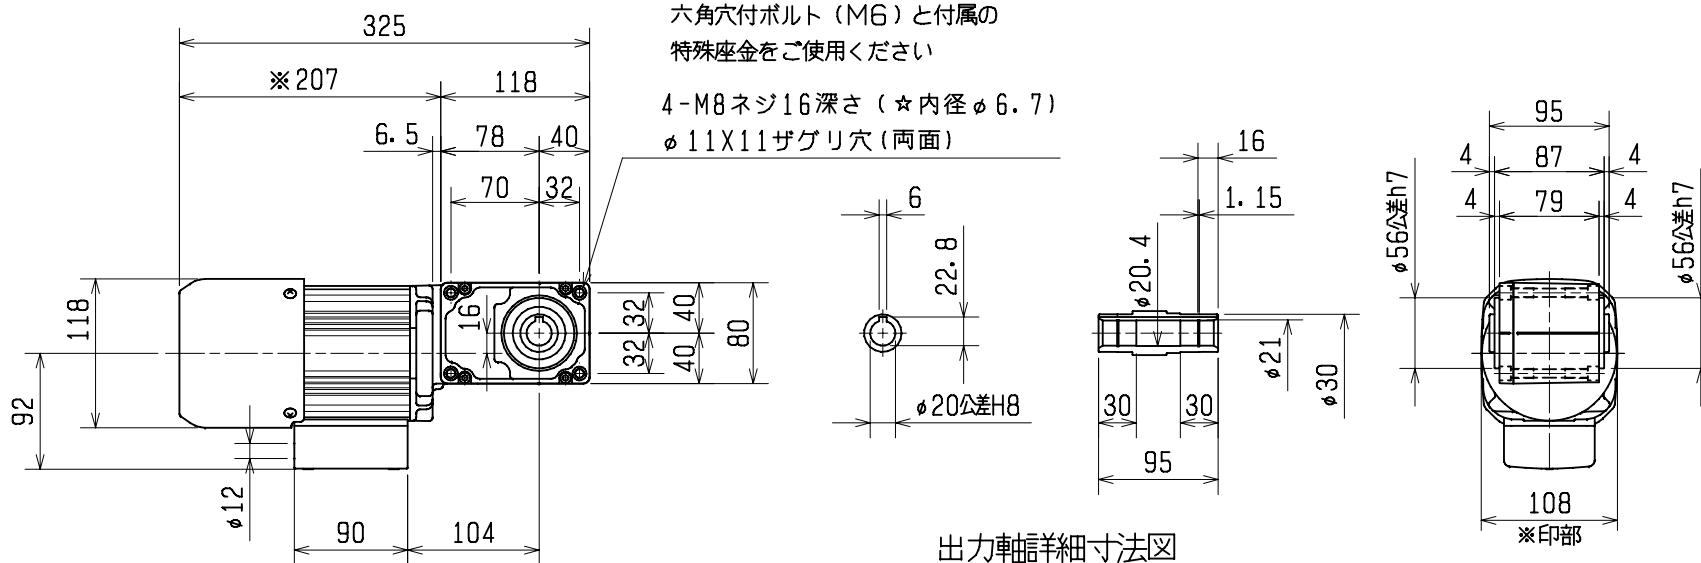

出力軸詳細寸法図

gm99

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有	無
拝GM)	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2005. 10. 11	検認 APPROVED	TITLE	0.2 kW	
ス・コ	1	作成 DRAWN	春日	浜 走	外形寸法図	1/7.5 ~ 1/30	
コ・ヒ	1	照査 CHECKED	洲 本		DWG. No	PX23285	副番 REV.
フ・ツ	1	設計 DESIGNED	坂 下				