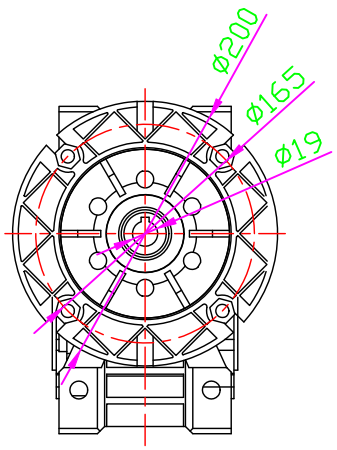

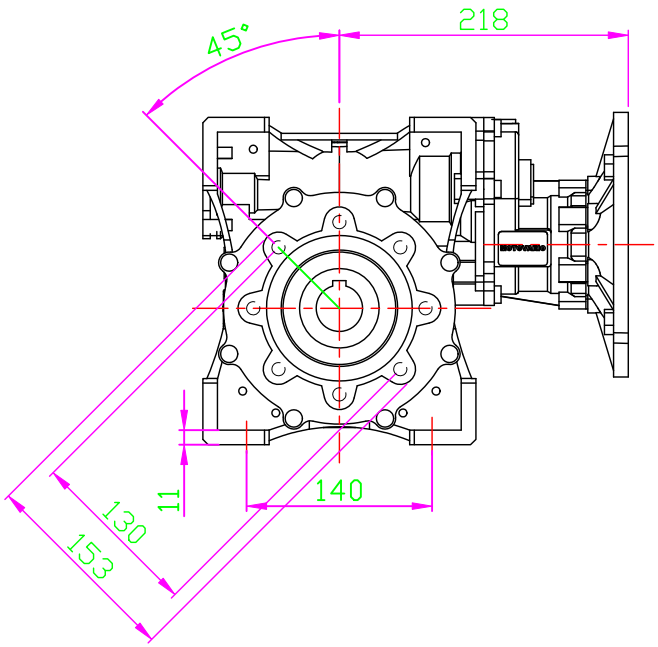

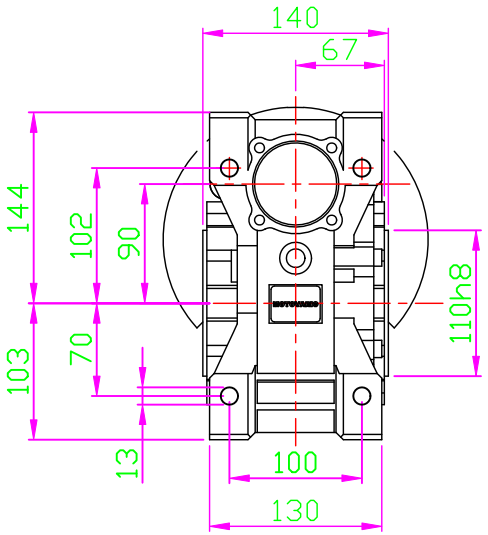

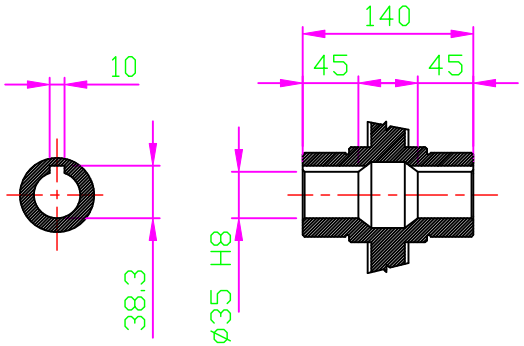

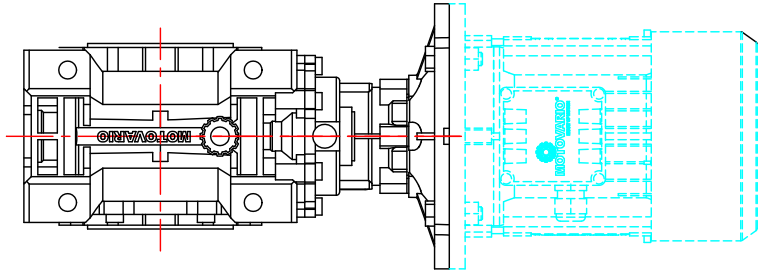

OUTPUT HOLLOW SHAFT

Pes / Weight	Q.ta/ty'	DENOMINAZIONE / DENOMINATION	SIGLA / STD	Materiale Material	STATO / STATE
		DIMENSIONALE			
COD. SAP		DISEGNO N. / DRAWING N.	SOSTITUISCE REPLAYS :	TRATTAMENTO TREATMENT	
DIAMETRI E SPALLAMENTI DA RETTIFICARE: TORNIRE SOVRAMETALLO SECONDO LA N1001 DIAMETERS AND SHOULDERS TO BE GRINDED: TURNING STOCK ACCORDING TO N1001		COMPLESSIVO GROUP : MOTOVARIO / HV+P-NMRV HW040+P-NMRV090_80B5 VERSIONE VERSION : WITH MOTOR TS80B4-1M05		PROFONDITA' CEMENTAZIONE HARDENING DEPTH	
				DUREZZA HARDNESS	
				CODICE GREZZO BLANK CODE	

TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZIONE GENERAL TOLERANCE OF TOOLING		DATA DATE	SIGLA STD	SCALA : 1:1 SCALE : 1:1
ALBERI / SHAFTS h11 FORI / HOLES H11	DISEGNATO DESIGNER	01/05/13	C.M.	
ANGOLI ± 30' ANGLES ± 30'	SMUSSI E RAGGI NON QUOTATI +0.8 CHAMFERS AND RADIUS NOT SPECIFIED+0.8	VISTO CHECK		

KUKJE (주)국제산업기계
Motovario Qualified Assembly Centre
MAC MOTOVARIO ASSEMBLY CENTRE

MODIFICHE MODIFICATION

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' ESCLUSIVA MOTOVARIO, NE E' VIETATA LA CESSIONE, LA RIPRODUZIONE O LA VISIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. LA MOTOVARIO S.p.A. UTILIZZA I PROPRI DIRITTI A NORMA DI LEGGE. MOTOVARIO RESERVES ALL THE EXCLUSIVE OWNERSHIP IT HAS RIGHTS FOR ANY ASSIGNMENT, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION IS PROHIBITED. MOTOVARIO S.p.A. USES INTERNAL USE ONLY RIGHTS ACCORDING TO THE LAW. MOTOVARIO® IS A TRADEMARK.

MOTOVARIO® HEART OF MOTION